


ΠΑΣΠΟΡΤ
DK CL-A0618A


1. Внешний вид продукта



1. DK CL-A0618A Вид спереди

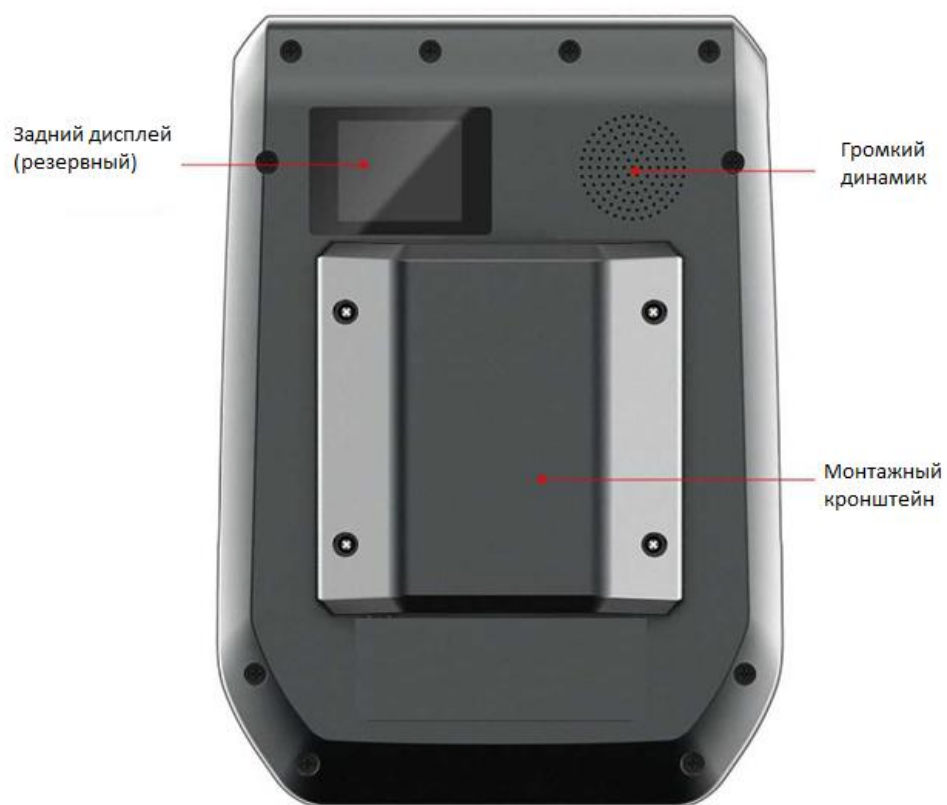



2. DK CL-A0618 Вид сзади

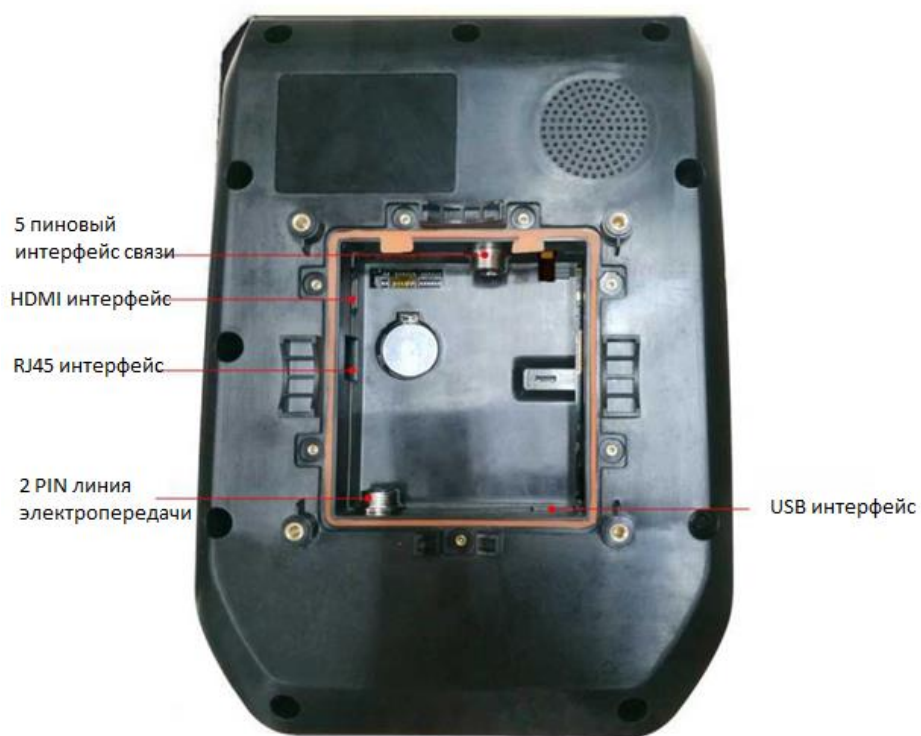

3. DK CL-A0618 интерфейс 1

HDMI интерфейс


RJ45 интерфейс

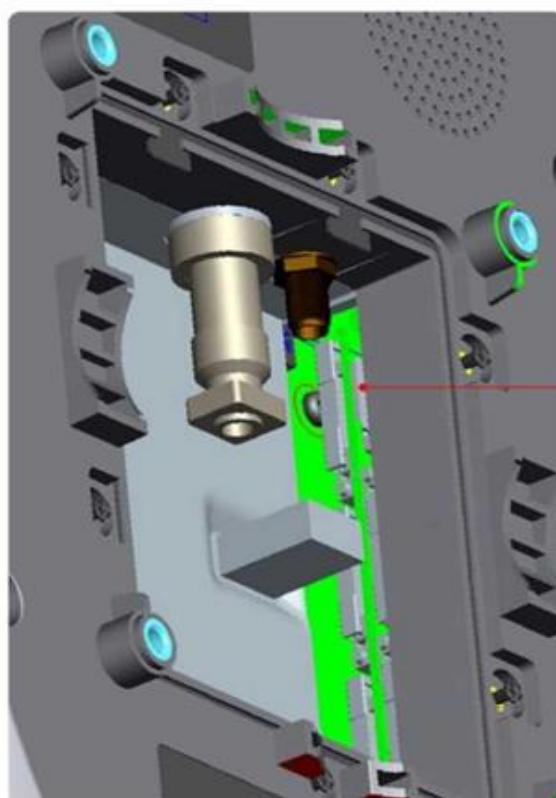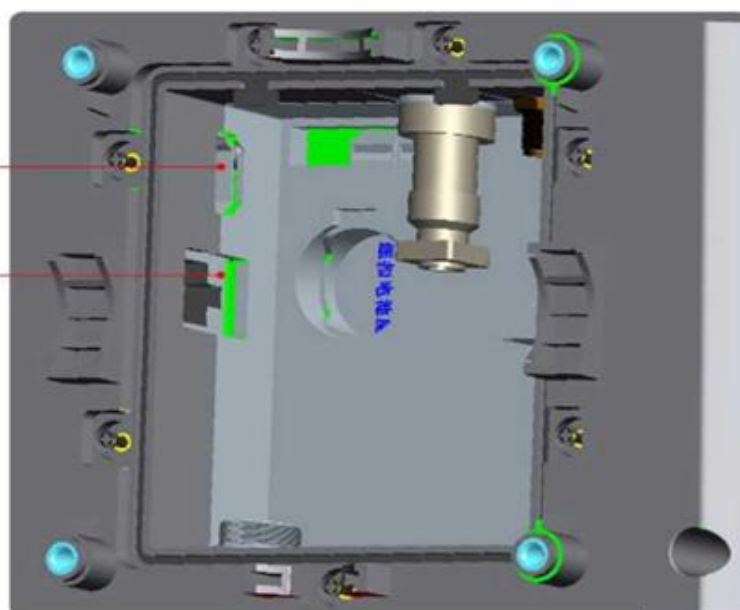

SD карта
TF карта


2. Разъемы

- **2-х контактный штекер**
1 положительный, 2 отрицательный

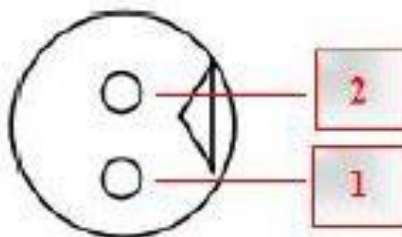

DK CL-A0618A разъем питания

- **5-ти контактный штекер**
Конфигурация сигнала А, В, С, D, Е, F 6, клиент может выбрать конфигурацию в соответствии с прикладной средой, по умолчанию используется тип А.

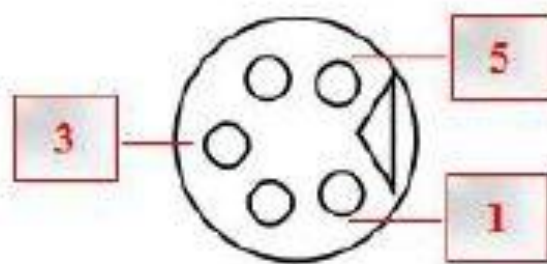

	A	B	C	D	E	F
1	GND	GND	GND	GND	GND	GND
2	RS485_B-	TXD2	RS485_B-	TXD2	SW1-2	SW1-2
3	RS485_A+	RXD2	RS485_A+	RXD2	SW1-1	SW1-1
4	SW2-2	SW2-2	KCON_IN	KCON_IN	SW2-2	KCON_IN
5	SW2-1	SW2-1	KCON_OUT	KCON_OUT	SW2-1	KCON_OUT

DK CL-A0618 5-ти контактный штекер

3. Функциональные особенности

- Поддержка удаленного подключения к программному обеспечению для управления сервером в режиме реального времени, проверка, сбор данных и т. д.
- Поддержка загрузки данных в реальном времени
- Поддержка голосовых подсказок в реальном времени

4. Технические параметры

Параметр	Описание
Операционная система	Linux 2.6
Процессор	ARM9 core processor, 240Mhz
Оперативная память	32MBytes SDRAM
Хранилище	128MB NANDFlash main memory, support TF card, Max 32G
Рабочая температура	-30°C~75°C
Температура хранения	-45°C~85°C
Рабочая влажность	0%-90% (без конденсации)
Размеры	240x170x74.7 мм
Материал корпуса	Пластик
Дисплей	5 дюймовый LCD дисплей с разрешением 480*800
Сканирование	Широкий угол/QR-код/ШК-код
Расстояние	До 15 см
Звук	Зуммер, одноканальный
Голос	16 кГц, 16-битный, одноканальный
Рабочее напряжение	DC 8-50 В
Тип RFID	Mifare, i-code
Расстояние	До 5 см
Рабочая частота	13,56 МГц
Потребляемая мощность	Не более 10 Вт

5. Монтаж

Монтаж изделия осуществляется на с помощью кронштейна на специальные крепления:

- Напольная стойка (улица/помещение)
- Стойка для монтажа на панель турникет (улица/помещение)
- Короткая стойка для крепления на горизонтальную поверхность (улица/помещение)

Стойки могут быть выполнены как из нержавеющей стали, так и из стали с порошковой окраской.

Серийный номер: _____

Год выпуска _____

Дата продажи « _____ » _____ 20__ г.

ООО «Барс АйТи»

Подпись _____

М.П.